

275/K4SF 900F




DISSUASORE FISSO A BASSO PROFILO DI POSA

I dissuasori fissi 275/K4SF 900F sono stati progettati e realizzati per installazioni con esigenze di basso profilo o in presenza di sottoservizi. La sigla “SF” (shallow foundation) identifica la minor profondità di posa dell’intera gamma. Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi 275/K4SF 900F sono utilizzati per delimitare e impedire lo sfondamento da veicoli delle aree perimetrali di: Centri di ricerca; Ambasciate; Comandi di Polizia; Basi Militari; Palazzi Ministeriali; Siti sensibili in genere. Il prodotto è unico nel suo genere poichè è possibile comporre l’impianto a seconda delle caratteristiche del progetto. La configurazione base è composta da un solo dissuasore, che può essere adattato anche ad esigenze quali angoli, curve e pendenze.

CERTIFICATO: PAS68:2013 V/7500(N3)/48/90:7.4
IWA 14-1 2013: V/7200(N3C)/48/90:7.7
ASTM F2656/2656M 18a: C730 - P3

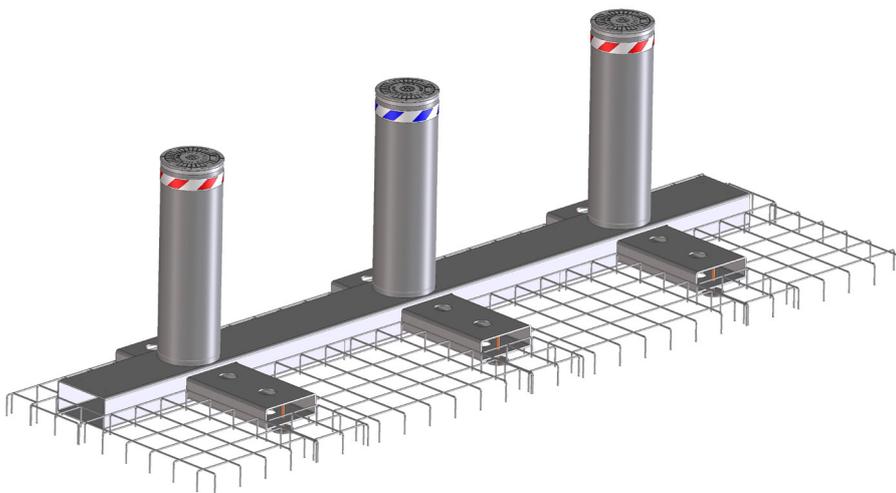

NEW!



Trattamento anticorrosione marino

Testa in acciaio inox personalizzata

PAG.1/3

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2022© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 08/07/2022

*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*


275/K4SF 900F




VERSIONE A - PER STRADA IN ASFALTO (PROFONDITÀ DI POSA 200mm)

| | |
|--|---|
| PROFONDITÀ DI POSA | 200mm (INCLUSI CIRCA 30mm PER FINITURA MANTO STRADALE IN ASFALTO) |
| MATERIALE CILINDRO | ACCIAIO S355JR ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 AISI 304 - ACCIAIO INOX X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316) |
| DIAMETRO CILINDRO | 273mm |
| ALTEZZA CILINDRO DAL SUOLO | 900mm |
| SPESSORE CILINDRO | 10mm |
| FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO | TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE |
| FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO INOX | VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA |
| ALTRA FINITURA CILINDRO | ZIGRINATURA CILINDRO |
| FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE | DI SERIE - ALTEZZA 55mm |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP67 |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI) | 250.000 J |
| RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO | 750.000 J |
| LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL) | DI SERIE 10m (LUNGHEZZA MAX. 80m) |
| TRATTAMENTO ANTICORROSIONE M | OPTIONAL DA ORDINARE IN CASO DI INSTALLAZIONE A MENO DI 2 KM DAL MARE DA ORDINARE IN LUOGHI IN CUI SI UTILIZZA SALE SULLE STRADE NEL PERIODO INVERNALE ALMENO 3 MESI. |


ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

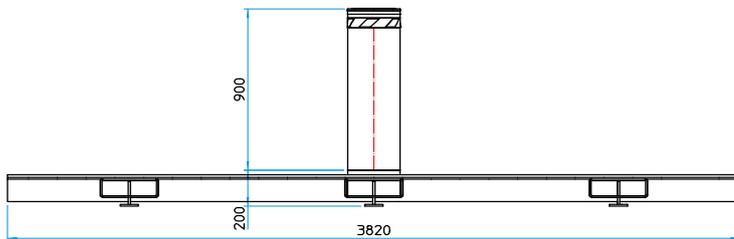

SF4XX094

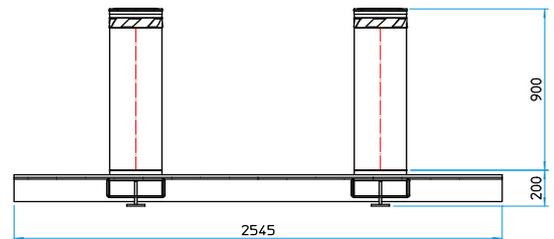

SF4XX095



SF4XX096

| CODICE | CONFIGURAZIONI DISPONIBILI | DIMENSIONI |
|----------|---|---------------|
| SF4XX091 | 3 dissuasori - base standard da 3 posti | 1300 x 3820mm |
| SF4XX092 | 2 dissuasori (centro-sinistra) - base standard da 3 posti | 1300 x 3820mm |
| SF4XX093 | 2 dissuasori (centro-destra) - base standard da 3 posti | 1300 x 3820mm |
| SF4XX094 | 1 dissuasore (centro) - base standard da 3 posti | 1300 x 3820mm |
| SF4XX095 | 2 dissuasori aggiuntivi - base da 2 posti | 1300 x 2545mm |
| SF4XX096 | 1 dissuasore aggiuntivo - base da 1 posto | 1300 x 1270mm |
| SF4XX097 | 3 dissuasori aggiuntivi - base a 90° da 3 posti | 2545 x 2545mm |

PAG.2/3

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2022© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 08/07/2022

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.

ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE 275/K4SF 900F IN ACCIAIO VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4SF 900F IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4SF 900F IN ACCIAIO INOX SATINATO

SUPPLEMENTO PER CILINDRO PIU' ALTO DI 100mm (per esempio utilizzo con pavimento in pietra)

STAFFA DI GIUNZIONE LINEARE PER BASE INSTALLATA SU AREA LIVELLATA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 30° PER BASE INSTALLATA SU AREA LIVELLATA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 45° PER BASE INSTALLATA SU AREA LIVELLATA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE LINEARE PER BASE INSTALLATA SU AREA IN PENDENZA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 30° PER BASE INSTALLATA SU AREA IN PENDENZA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 45° PER BASE INSTALLATA SU AREA IN PENDENZA - VITI DI FISSAGGIO

