

# 275/K4ST 700F



## DISSUASORE FISSO ANTI-TERRORISMO CON BASAMENTO

I dissuasori fissi 275/K4FB 700F sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni.

Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

### CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi antiterrorismo sono utilizzati per delimitare e impedire lo sfondamento da veicoli delle aree perimetrali di: Centri di ricerca; Ambasciate; Comandi di Polizia; Basi Militari; Palazzi Ministeriali; Siti sensibili in genere. Questi articoli, progettati per garantire la difesa antiterroristica, devono necessariamente essere cementati nel suolo ad una adeguata profondità, per rispondere alle caratteristiche di resistenza allo sfondamento.



**NEW!**



Trattamento anticorrosione marino



Testa in acciaio inox personalizzata



Camicia in acciaio inox sostituibile verniciata o satinata

PAG. 1/3

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**  
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com  
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
Tel. +39.035.29.72.20  
Copyright 2022© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 15/07/2022

*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.  
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*

## ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE 275/K4FB 700FEV - FERRO VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4FB 700FIXS - ACCIAIO INOX SATINATO

ZIGRINATURA CILINDRO FISSO - FERRO


TESTA PER DISSUASORE 275/K4FB 700F SENZA LOGO

STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)

LAMPEGGIATORE MULTILED - 25 PUNTI LED

CIRCUITO ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE PER DISSUASORI FISSI (MAX. 8 DISSUASORI)

PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO

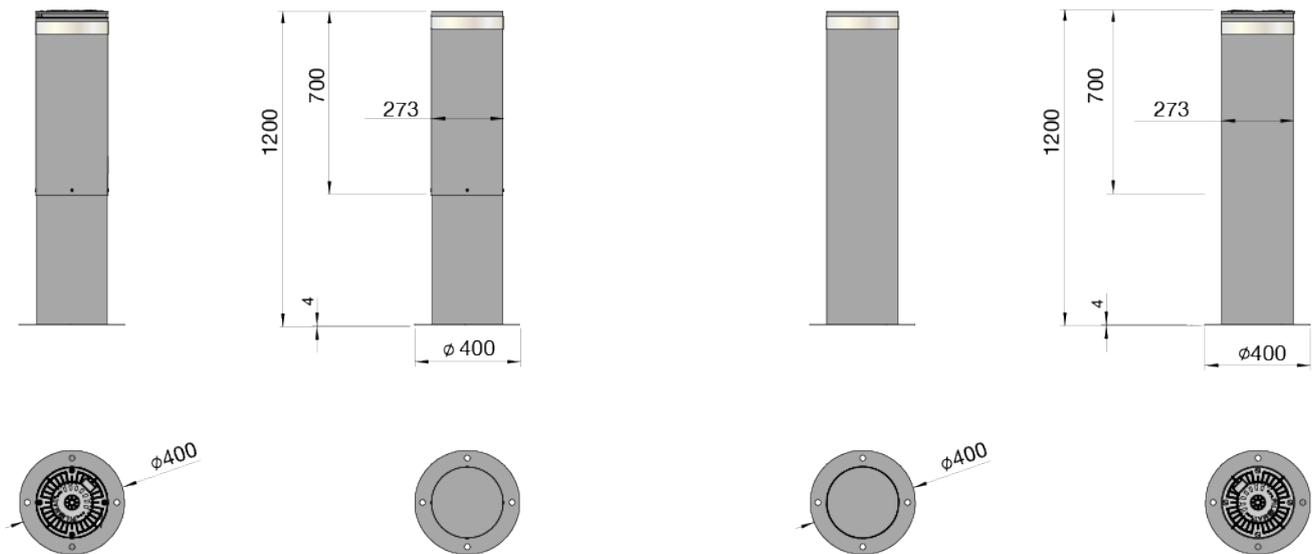

# 275/K4ST 700F



MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S355JR - ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304)
DIAMETRO CILINDRO	273mm
ALTEZZA CILINDRO	700mm
SPESSORE CILINDRO	10mm
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE
FINITURA CILINDRO - ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA
ALTRA FINITURA CILINDRO	ZIGRINATURA CILINDRO
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55mm
LINEA DI COLLEGAMENTO A STAZIONE DI GESTIONE	STANDARD 10m (LUNGHEZZA MAX. 80m)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	250.000 J
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	750.000 J
TRATTAMENTO ANTICORROSIONE "M"	OPTIONAL DA ORDINARE IN CASO DI INSTALLAZIONI A MENO DI 2KM DAL MARE DA ORDINARE IN CASO DI INSTALLAZIONI IN LUOGHI DOVE SI UTILIZZA SALE SULLE STRADE NEL PERIODO INVERNALE PER ALMENO 3 MESI

